
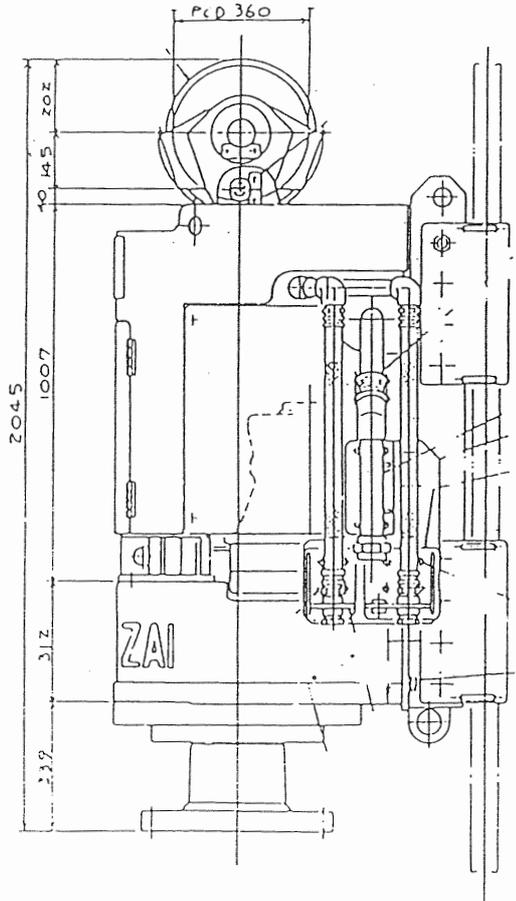
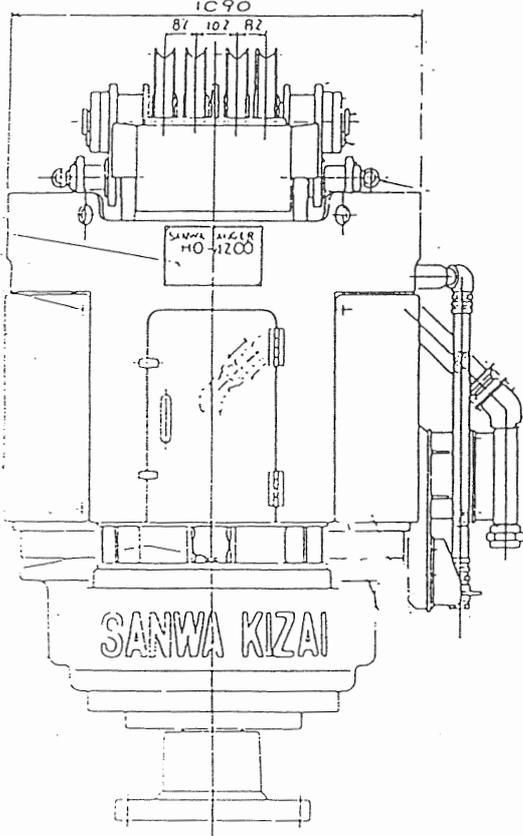


油圧オーガ

HO-4200

【三和機材】



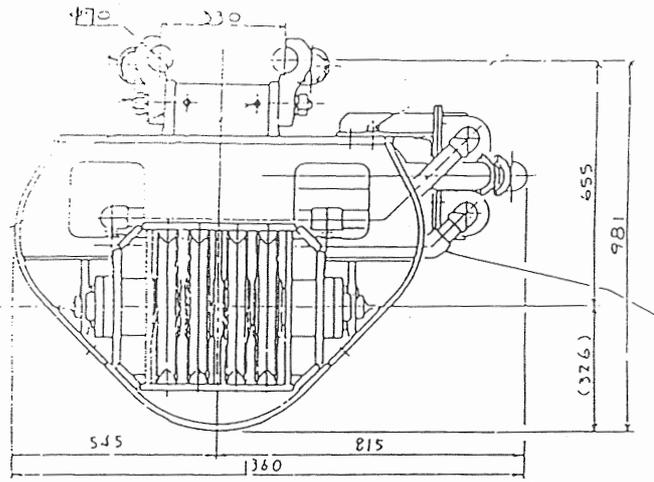


仕様表

項目	型式	HO-4200
掘削トルク kg-m		4210
スクリー回転数 rpm		15~30
スイベル口径 mm(インチ)		53(2B)
適用スクリー		SP6
最大掘削径 mm		800
掘進機構重量 ton		3.7
ウエイト		無
最大使用圧力 kg/cm ²		MAX 250 kg/cm ²
最大使用油量 ℓ/min		334

REMARKS	DATE	BY	CHK	APP	REVISION

HO-4200

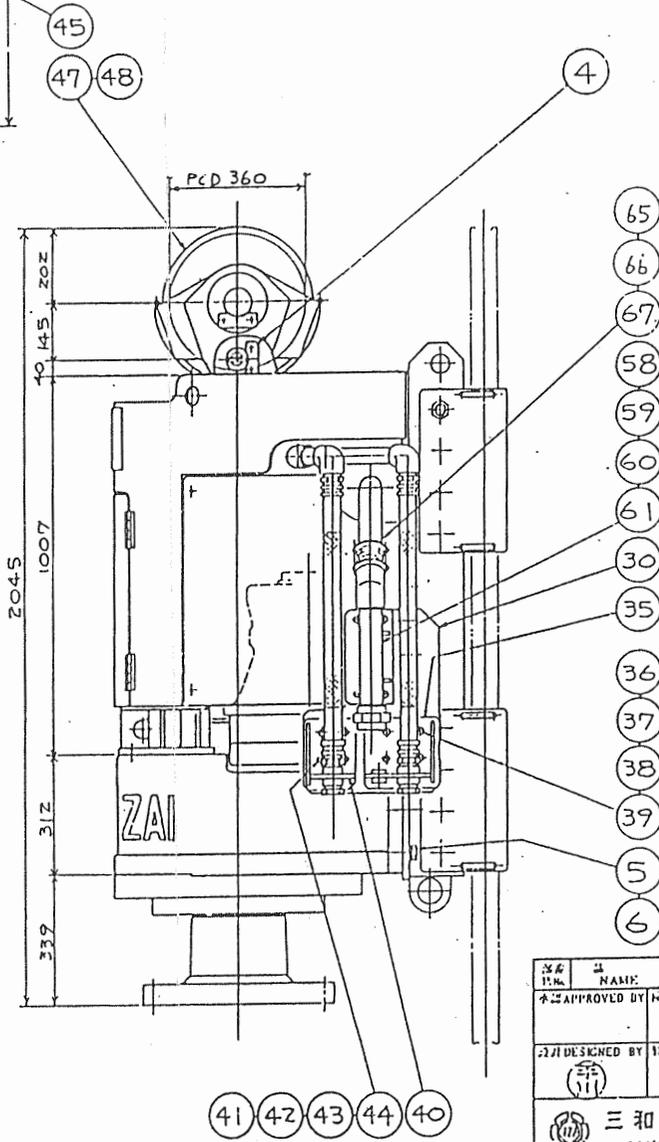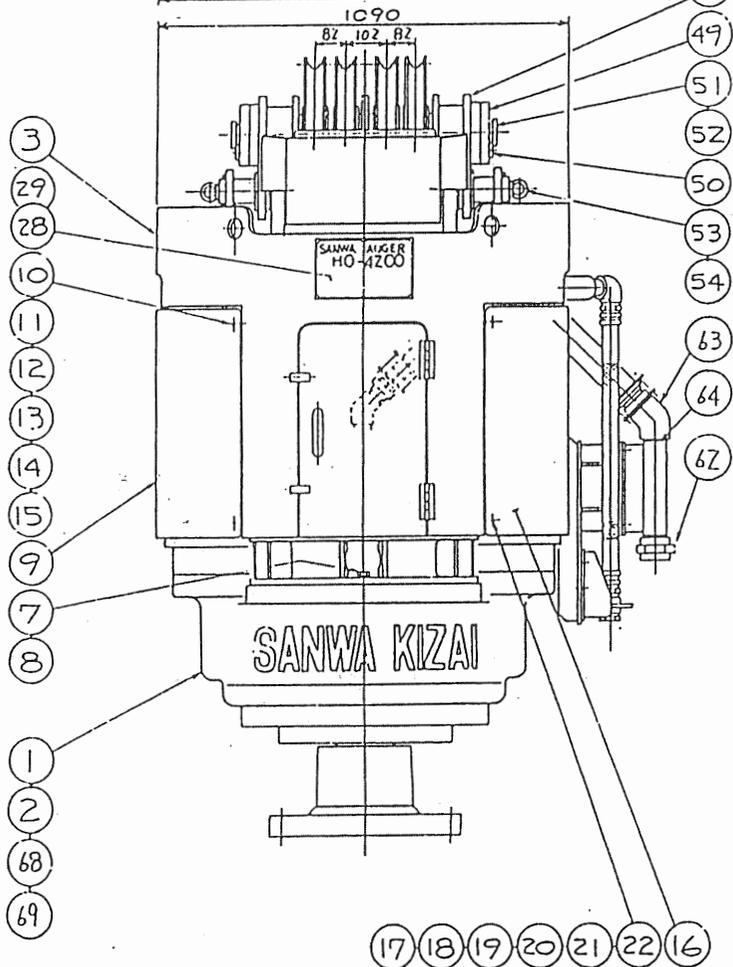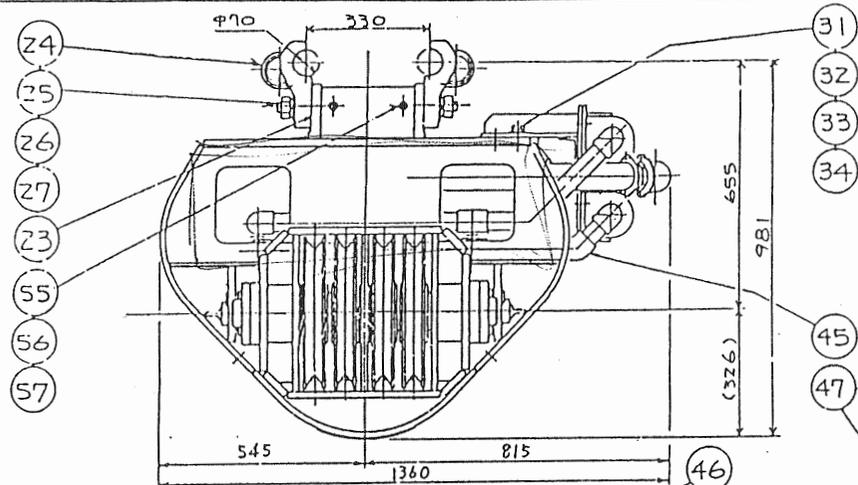

掘進機構造仕様	
型式	HO-4200
油圧モ- ?	ME1900FTx2台
掘削トルク	4210 kg-m (18k)
スクリュー回転数	15~30 rpm
使用圧力	250 kg/cm ²
使用油量	165~335 L/min
スクリュー口径	2 ^B (53mm)
耐土上引能力	60 ton
重量	約 3.25 ton

部品表 No. 82-2573-0
82-2574-0
82-2575-0

NO.	NAME	PARTS	QTY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
APPROVED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	SCALE	TITLE		
			1/10	HO-4200		
				掘進機構造仕様		
			DATE	DRAWING NO.		
			82.1.25	82-0235-0		
				PARTS NO.		
				408-2023-50		



三和機技株式会社

17-11-11-11