


バイブロハンマー

NVA40SS
NVC80SS
NVA60SS

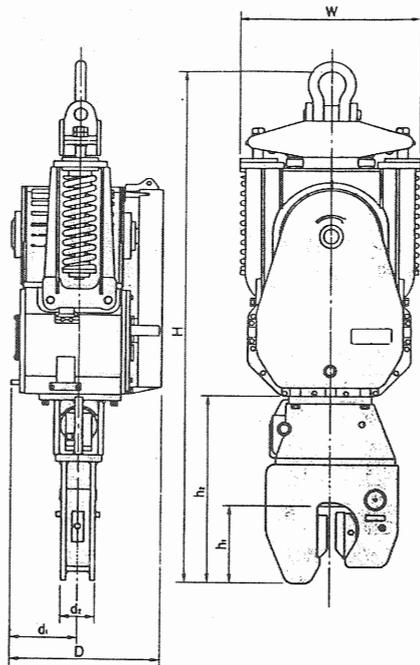

●本体寸法表

型式	NVA						NVC	
	NVA-5SS	NVA-10SS	NVA-20SS	NVA-30SS	NVA-40SS	NVA-60SS	NVC-80SS	NVC-120SS
H	1,165	2,015	2,205	2,535	2,620	2,970	3,240	3,680
W	510	720	740	880	880	1,060	1,060	1,170
D	473	480	585	730	730	940	1,085	1,190
h1	115	300	325	325	385	425	425	435
h2	230	650	790	885	920	980	1,065	1,175
d1	215	220	260	330	330	415	480	550
d2	130	160	170	170	170	220	210	250

■高周波振動杭打抜機

メーカー		I H I								
型式		NVA-5SS	NVA-10SS	NVA-20SS	NVA-30SS	NVA-40SS	NVA-60SS	NVC-80SS	NVC-120SS	
バイブ レータ	モータ出力 kW	3.7	7.5	15	22	30	45	60	90	
	無心モーメント kg-cm	180	400	800	1,100	1,500	2,200	2,400/3,000/4,100	3,000/4,100/5,000	
	振動数 c.p.m	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	1,100	
	起振力 t	3.0	6.4	12.8	17.6	24.1	35.4	32.4/40.5/55.3	40.5/55.3/68.0	
	理論振幅 mm	4.4	5.1	7.3	6.0	8.6	7.9	5.5/6.9/9.5	5.0/6.85/8.3	
	理論加速度 g	7.1	8.2	11.6	9.7	13.8	12.6	7.8/10.7/13.4	6.8/9.2/11.3	
ダンパ	バネ密着荷重 t	1.5	3.0	5.2	10.2	10.2	16	20.6	24	
	バネストローク mm	110	161	134	188	188	237	227	210	
	バネ定数 kg/mm	13.4	18.3	38.8	54.4	54.4	64	90.7	114	
チャック	作動油圧 kg/cm ²	350	110	110	110	110	110	110	110	
	締付力 t	5	11	21	30	43	63	80	102	
	最大掘厚 mm	—	105	105	105	105	105	105	105	
	ストローク mm	20	35	36	30	35	37	40	38	
コント ラ	起動方式	手動式直入起動	電磁式直入起動	電磁式人-△起動	電磁式人-△起動	電磁式人-△起動	電磁式人-△起動	電磁式人-△起動	電磁式人-△起動	
	操作方式	A.C200/220V手元操作				D.C24V手元・リモコン両用				
重量	全装備 kg	450	910	1,300	2,050	2,200	3,600	4,880	6,900	
	コントローラ kg	30	220	225	350	350	400	470	580	
打込	適性N値	砂質土	12	15	15	15	20	30	30	30
		粘性土	8	8	8	8	10	15	15	15
	鋼矢板長さ m	1型5	1型6	2型8	3型10	3型12	3型15	4型20	4型25	
引技	クレーンの負荷荷重 t	2	2	4	8	8	10	12	16	
	鋼矢板長さ m	1型6	1型8	2型10	3型12	3型18	3型22	4型25	4型30	
引技	鋼矢板長さ m	1型5	1型6	2型8	3型10	3型12	3型15	4型20	4型25	
	クレーンの負荷荷重 t	3	3~4	6~8	8~12	8~12	12~16	16~20	18~24	
電源容量 KVA	セネレータ	10	35	40	60	80	125	175	300	
電源ケーブル	50m以内	5.5	14	22	30	38	60	80	125	
ル断面	75m以内	8.0	22	30	50	60	80	100	150	