
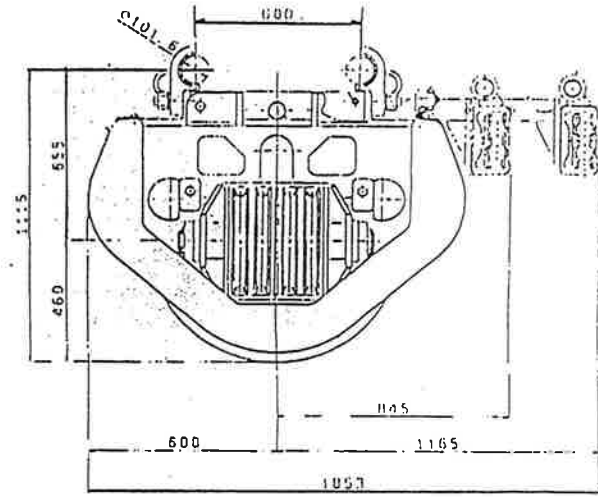
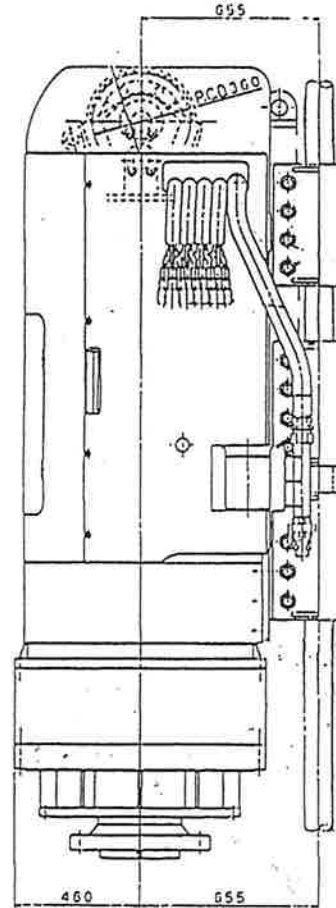


アースオーガー

SMD-120NP

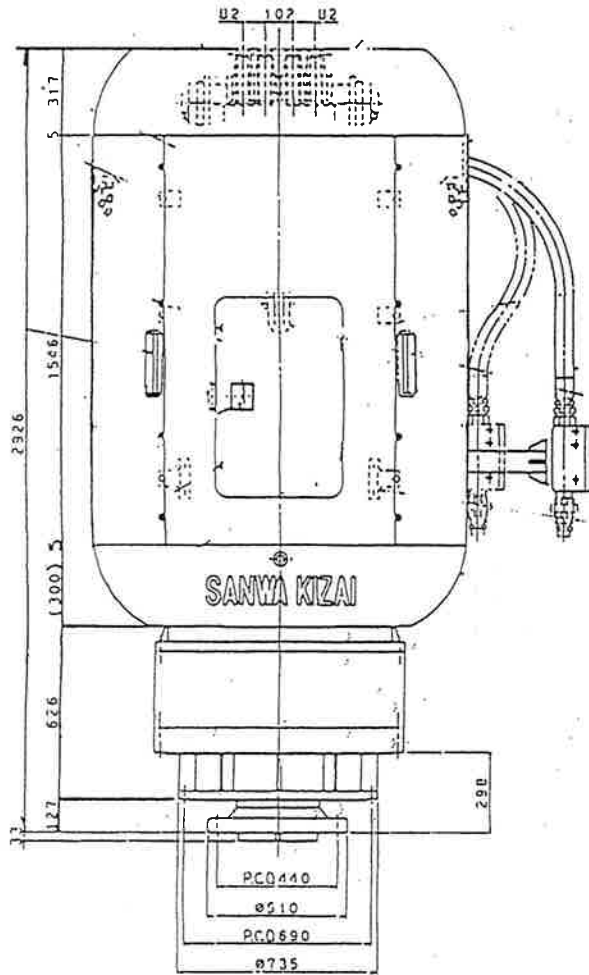

仕様

型式	SMD-120NP-A2					
モーター	45kw 4/8P 2台					
出力回転数 及びトルク	50Hz	回転数 (r.p.m)		駆動トルク (ton-m)		
		内側	外側	内側	外側	
	40Hz	4P	27.1	10.5	3.23	8.31
		8P	13.2	5.1	6.59	16.90
スィベル口径	53mm					
重量	約 7.7 TON					

2. 機械仕様

2-1 掘進機構

(1) 型式	SMD-120NP-A2	
(2) モータ	4.5kw×4 / 8P×2台 (200 / 220V、50 / 60Hz、3相仕様)	
(3) 回転数	内側	外側
	50Hz 4P …… 27.1 r.p.m	10.5 r.p.m
	8P …… 13.2 r.p.m	5.1 r.p.m
	60Hz 4P …… 32.4 r.p.m	12.6 r.p.m
	8P …… 15.9 r.p.m	6.1 r.p.m
(4) 掘削トルク (定格)	50Hz 4P …… 3.23 Ton-m	8.31 Ton-m
	8P …… 6.59 Ton-m	16.98 Ton-m
	60Hz 4P …… 2.69 Ton-m	6.92 Ton-m
	8P …… 5.48 Ton-m	14.11 Ton-m
(5) スイベル口径	53mm (2 ^B)	
(6) 芯間距離 (ガイドパイプ中心 ↔ 掘削中心)	655mm	
(7) 吊り中心距離 (ガイドパイプ中心 ↔ シーブ中心)	655mm	
(8) ガイドピッチ	φ101.6×600mm	
(9) 吊りシーブブロック	4車シーブブロック	
	使用ワイヤ径 …… φ20mm	
	(適用ワイヤ径 …… φ18~φ22mm)	
	ワイヤシーブ径 …… P.C.D. 360mm	
(10) 下部カップリング	SP6-80M型	
(11) 重量	約7.7Ton	