


# セメントサイロ

## OK-ST-22m<sup>3</sup>

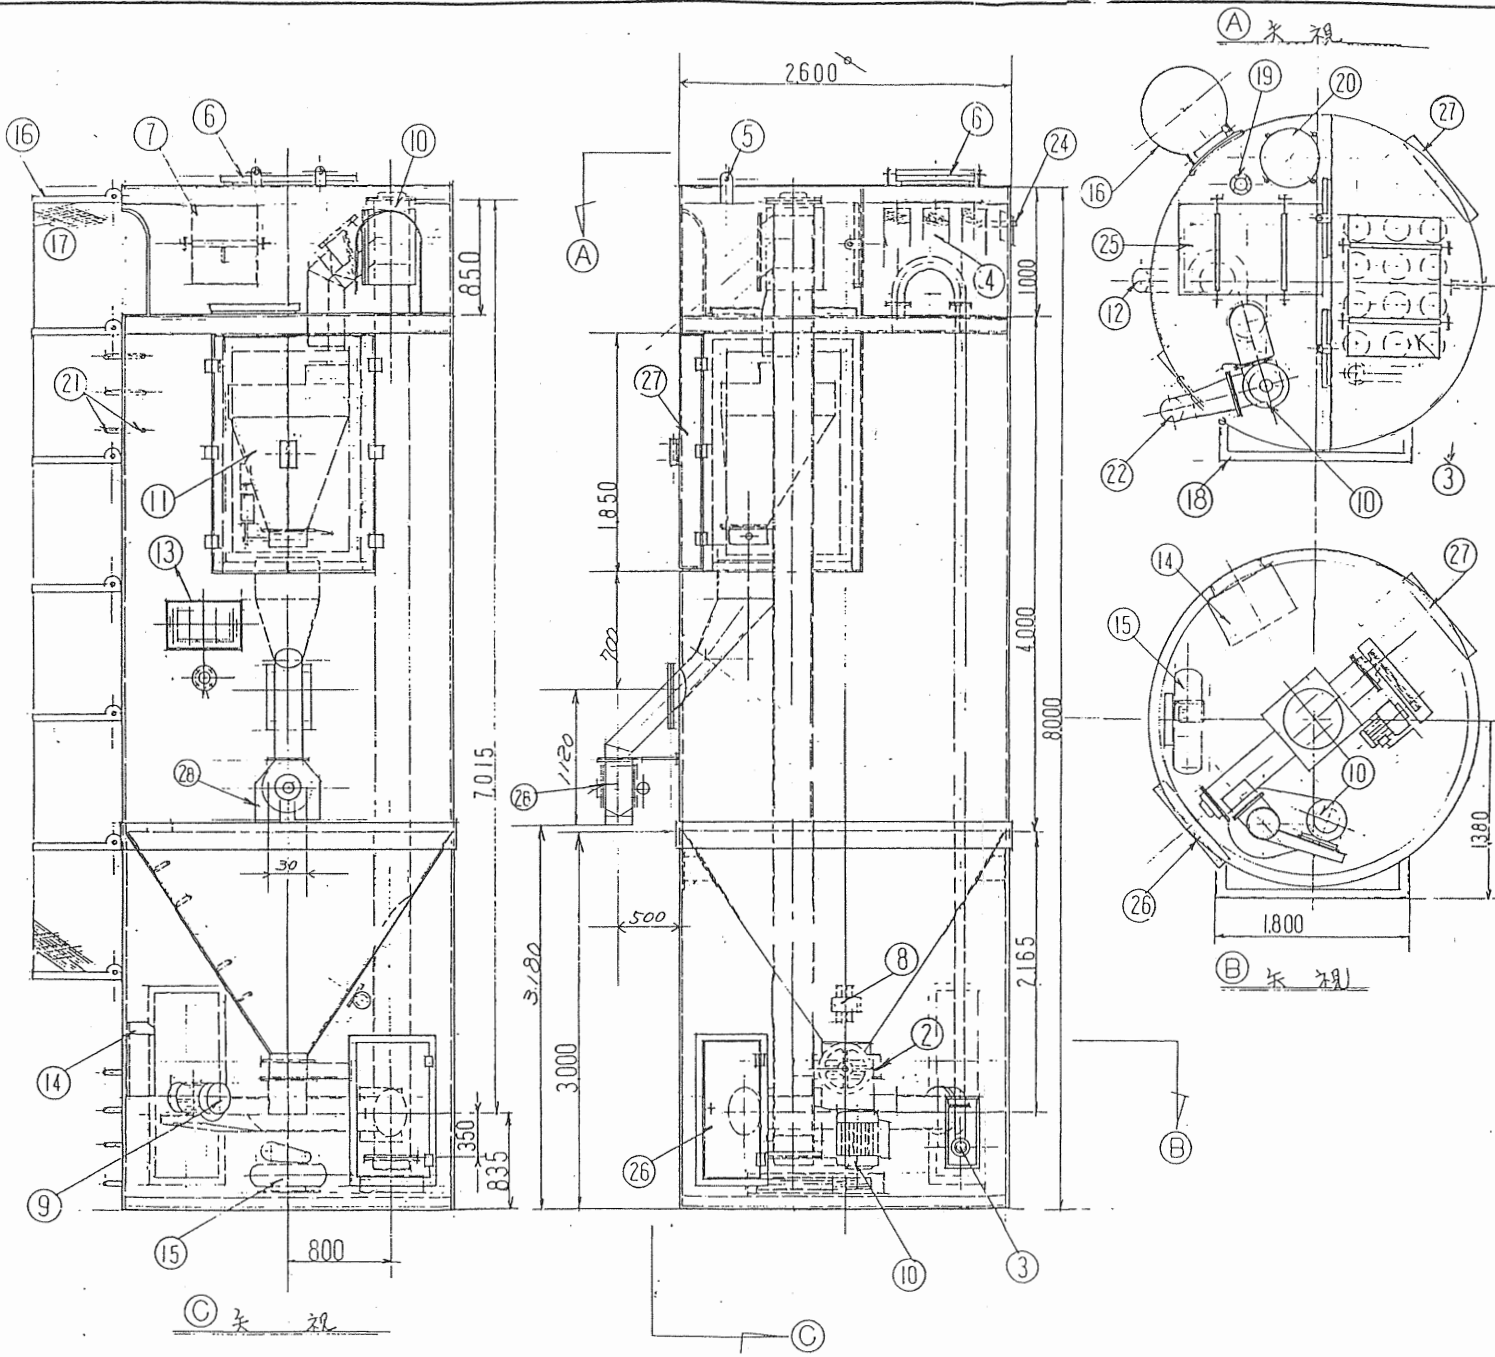

### 基本仕様

品番	名称	数	仕様	電力
1	セメントサイロ	1	23m <sup>3</sup> 2600φ×8000H	
2	スライフポート	1	手動式 φ50φ	
3	圧送パイプ	1	100Aジェットノックアウト式口金	
4	ノックアウト	12	8N <sup>1</sup> 円筒式 220φ×800 <sup>1</sup>	
5	ワイロ吊金	4		
6	ワイロ点検穴	1	750×1000 <sup>1</sup>	
7	"	2	500×800 <sup>1</sup>	
8	マイクローター	1	0.2 <sup>1</sup> ×200 <sup>1</sup>	0.2
9	下部引出しノックアウト	1	30 <sup>1</sup> W, 250 <sup>1</sup> ×GN, 3.7 <sup>1</sup> ×4 <sup>1</sup> ×1/20×200 <sup>1</sup>	3.7
10	縦スクリーン	1	35 <sup>1</sup> W, 250 <sup>1</sup> ×N, 11 <sup>1</sup> ×6 <sup>1</sup> ×200 <sup>1</sup>	11K
11	粉計量装置	1	500 <sup>1</sup> ロフ仕様設定式仕様	
12	排出シース	1	200 <sup>1</sup> φクローズ付	
13	計量表示	1	デジタル表示4桁	
14	制御盤	1	2次側, 制御回路リモートタイプ付	
15	コンプレッサー	1	0.75 <sup>1</sup> ×200 <sup>1</sup> , 圧力制御, 4バルブ方式	0.4
16	ワイロ安全付	1		
17	安全ネット	1		
18	ワイロ回り止	2		
19	ブレーカー	2	調空量表示警報盤付	0.1
20	ワイロ点検穴	1	450A	
21	ワイロ点検ノックアウト	1	外部~内部点検ノックアウト16°	
22	外部シース	1		
23	"	1	ワイロ-ワイロクワイター	
24	"	1	ワイロ-ワイロクワイター金	
25	点検穴カバー	1	計量機上部	
26	出入口カバー	1		
27	"	1		

名	号	品	名	材	質	個	数	備	考
稱	立花商會 新設式サイロ (22M <sup>3</sup> )								尺
	全体寸法図 (2600φ×8000H)								度
									1/30
	水廻検閲設計製図製管								
H/C-1									工番
	立花商會								図番
									OK-ST 22M <sup>3</sup> -0