
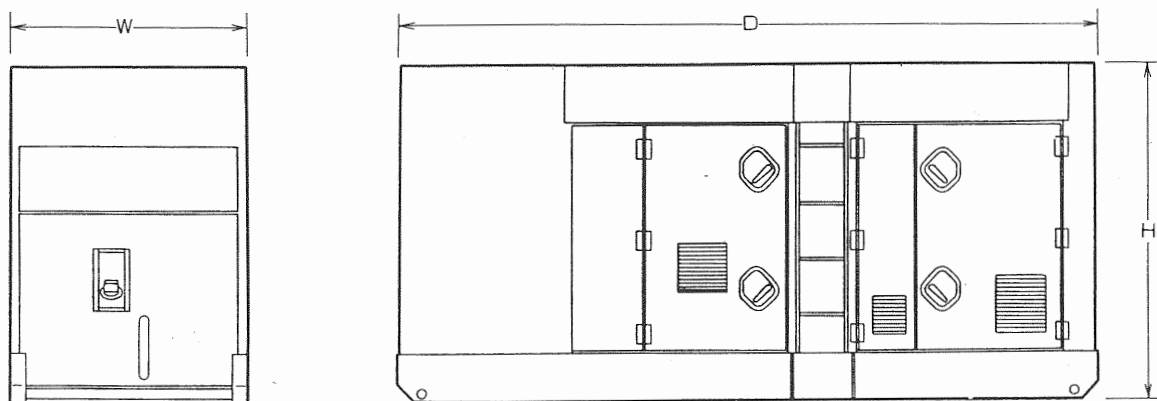


発電機

DCA90SPH

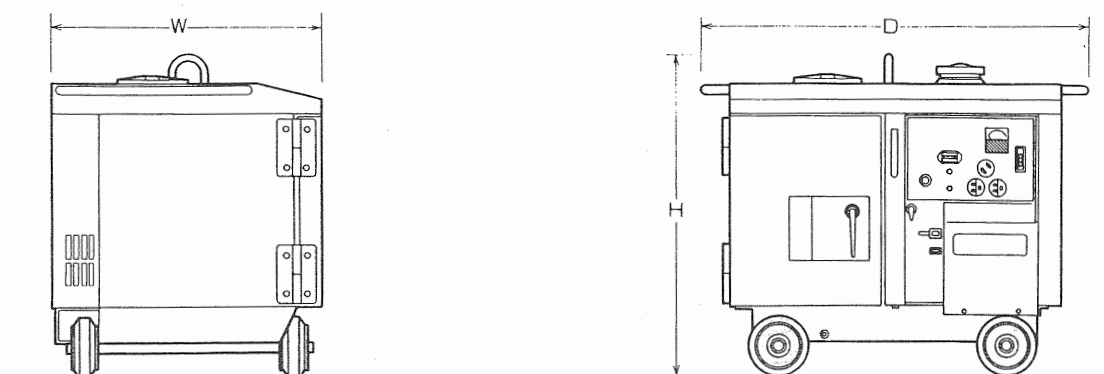

■50~100KVAクラス(60~125KVA)

メーカー		デンヨー		北越		デンヨー		北越		デンヨー		デンヨー		北越		
型式		DCA-60SPI		SDG60SG		DCA-75SPH		SDG75S		DCA-85SPK		DCA-90SPH		SDG100S		
交流 発電 機	周波数 Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
	出力	KVA	50	60	50	60	65	75	65	75	70	85	75	90	80	100
		KW	40	48	40	48	52	60	50	60	56	68	60	72	64	80
	電圧 V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	
	電流 A	144	157	144	157	188	197	188	197	202	223	217	236	231	262	
	回転数 rpm	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	
	力率/極数	80%/4P		80%/4P		80%/4P		80%/4P		80%/4P		80%/4P		80%/4P		
	相数	3相4線式		3相4線式		3相4線式		3相4線式		3相4線式		3相4線式		3相4線式		
	補助電力	電圧 V	100	110	—	—	100	110	—	—	100	110	100	110	—	—
		出力 KVA	7.5×2		—		10.0×2		—		10.0×2		10.0×2		—	
名称	いすゞ6BD1		日野W06D		日野EH700		三菱6D14		小松S6D95L		日野EL100		三菱6D14P-T			
形式	4サイクル水冷直噴式		4サイクル水冷直噴式		4サイクル水冷直噴式		4サイクル水冷直噴式		4サイクル水冷直噴式(過給器付)		4サイクル水冷直噴式		4サイクル水冷直噴ターボ			
総排気量 cc	5,785		5,759		6,443		6,557		4,890		7,862		6,557			
定格出力 ps/rpm	64/1,500	78/1,800	68.5/1,500	87/1,800	80/1,500	93/1,800	77/1,500	91/1,800	87/1,500	101/1,800	93/1,500	110/1,800	109/1,500	133/1,800		
燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油又はA重油		軽油		軽油			
燃料タンク l	125		110		155		210		200		180		210			
燃料消費量 l/h	12.0	14.0	11.6	13.9	14.1	16.5	14.5	18.0	15.3	19.3	16.6	20.5	18.0	23.5		
冷却水量 l	26		16.5		21		25		24.5		23.5		26			
潤滑油量 l	21		17		24		16		12.5		24		16			
寸法・重量	全長 D mm	2,420		2,400		2,630		2,850		2,800		3,000		2,850		
	全幅 W mm	880		900		1,000		1,050		1,100		1,100		1,050		
	全高 H mm	1,250		1,320		1,300		1,450		1,400		1,400		1,450		
	重量 kg	1,410		1,500		1,700		1,800		1,720		2,200		1,900		

[デンヨー]